





HIGH QUALITY ENGINEERING BY SOLARWORLD

Plus de 40 ans d'expérience technologique, une innovation constante et une optimisation durable constituent la base de la performance des modules de qualité de SolarWorld. Toutes les étapes de production du silicium au module sont réalisées dans nos sites de production, nous permettant ainsi de garantir à nos clients une qualité supérieure lors de chaque étape de la production. Nos modules sont extrêmement flexibles d'utilisation et offrent des solutions optimales pour l'installation et une performance durable, dans le monde entier.

- Un design élégant pour une intégration esthétique dans la toiture un module photovoltaïque entièrement noir de la cellule à la cornière d'angle du module, en passant par le cadre
- Grâce à leur poids léger, nos modules sont particulièrement stables ; une résistance mécanique allant jusqu'à 8.5 kN/m²
- Nos panneaux sont testés dans des conditions environnementales extrêmes – résistance au brouillard salin, résistance au gel et à la grêle, résistance à l'ammoniac, à la poussière et au sable
- Résistant PID et une protection contre les hotspots vérifiée



- Des cellules (mono PERC) hautement efficaces pour des rendements supérieurs
- Des composants adaptés les uns aux autres et disponibles en tant qu'accessoires, tels que l'ossature, les câbles de raccordement, l'onduleur et les systèmes de batteries peuvent être fournis en tant que système
- Des cornières d'angle drainantes brevetées pour un autonettoyage optimisé
- Une face avant équipée d'un revêtement antireflet
- Une sécurité durable et une performance de pointe garantie – 25 ans de garantie de puissance linéaire, 10 ans de garantie produit



SolarWorld AG se réserve le droit de modifier des spécifications. Cette fiche technique correspond aux mentions de la norme EN 50380.

90002495 | V2 2016-08-30 FR So

Sunmodule Plus SW 280 - 290 MONO BLACK



COMPORTEMENT LORS DE CONDITIONS DE TEST STANDARD (STC*)

Puissance au point de puissance maximale	P _{max}	SW 280 280 Wc	SW 285 285 Wc	SW 290 290 Wc
Tension à vide	U _{oc}	39,5 V	39,7 V	39,9 V
Tension au point de puissance maximale	U _{mpp}	31,2 V	31,3 V	31,4 V
Courant de court-circuit	I _{sc}	9,71 A	9,84 A	9,97 A
Courant au point de puissance maximale	I _{mpp}	9,07 A	9,2 A	9,33 A
Rendement du module	η _m	16,7 %	17,0 %	17,3 %

Tolérance sur la mesure de puissance (Pmax) attribuée par TÜV Rheinland: +/- 2 % (TÜV Power controlled, ID 0000039351)

*STC: 1000 W/m², 25 °C, AM 1.5

COMPORTEMENT À 800 W/m², NOCT, AM 1.5

		SW 280	SW 285	SW 290
Puissance au point de puissance maximale	P_{max}	207,2 Wc	211,1 Wc	215,0 Wc
Tension à vide	U _{oc}	35,8 V	36 V	36,2 V
Tension au point de puissance maximale	U_{mpp}	28,3 V	28,4 V	28,5 V
Courant de court-circuit	I _{sc}	7,85 A	7,96 A	8,06 A
Courant au point de puissance maximale	I _{mpp}	7,33 A	7,43 A	7,54 A

Faible réduction du rendement en conditions de charge partielle à 25 °C : à 200 W/m², la puissance est égale à 97 % (+/- 3 %) de la puissance en condition STC.

CARACTÉRISTIQUES POUR UNE INTÉGRATION OPTIMALE

Classification de puissance	-0 Wc / +5 Wc
Tension de système maximale IEC	1 000 V
Valeurs limites de courant inverse	25 A
Nombre de diode bypass	3
Température d'exploitation admissible	-40 °C - +85 °C
Résistance maximale (système à 2 profils)*	+5,4 kN/m² / -3,1 kN/m²
Résistance maximale (système à 3 profils)*	+8,5 kN/m² / -3,1 kN/m²

^{*}Pour plus d'informations concernant les charges autorisées, veuillez vous reporter au mode d'emploi

MATÉRIAUX UTILISÉS

Cellules par panneau solaire	60	
Type de cellules	Monocrystallin PERC	
Dimensions des cellules	156 mm x 156 mm	
Face avant	Verre de sécurité trempé (EN 12150)	
Face arrière	Film noir	
Encadrement	Aluminium noir anodisé	
Boîte de jonction	IP65	
Connecteur	H4	

DIMENSIONS / POIDS

Poids

Longueur	1675 mm	NOCT	
Largeur	1001 mm	TK I _{sc}	
Éngiccour	22 mm	TVII	_

18,0 kg

CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES

NOCT	48 °C
TK I _{sc}	0,044 %/K
TK U _{oc}	-0,31 %/K
TK P _{mpp}	-0,43 %/K

INFORMATIONS DE COMMANDE

Référence	Description
82000048	Sunmodule Plus SW 280 mono black
82000050	Sunmodule Plus SW 285 mono black
82000052	Sunmodule Plus SW 290 mono black














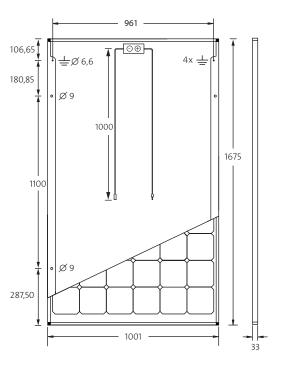

CERTIFICATS ET GARANTIES

IEC 61730	IEC 61215	UL 1703	
IEC 62716	IEC 60068-2-68	IEC 61701	
Garantie pro	Garantie produit		
Garantie de	Garantie de puissance linéaire		
	IEC 62716 Garantie pro	IEC 62716 IEC 60068-2-68 Garantie produit	

