



Carrefour de l'énergie

SYRIUS
Solar Industry
syrius-solar.fr

**CHAUFFE-EAU SOLAIRE
thermosiphon SYRIUS TS**




Lotissement Bardinet Quartier Dilon 97200 FORT DE FRANCE

0596 65 10 10

carrefourdelenergie.fr
carrefourdelenergie972@orange.fr


Chauffe-eau solaire SYRIUS TS

Simplicité, fiabilité, robustesse

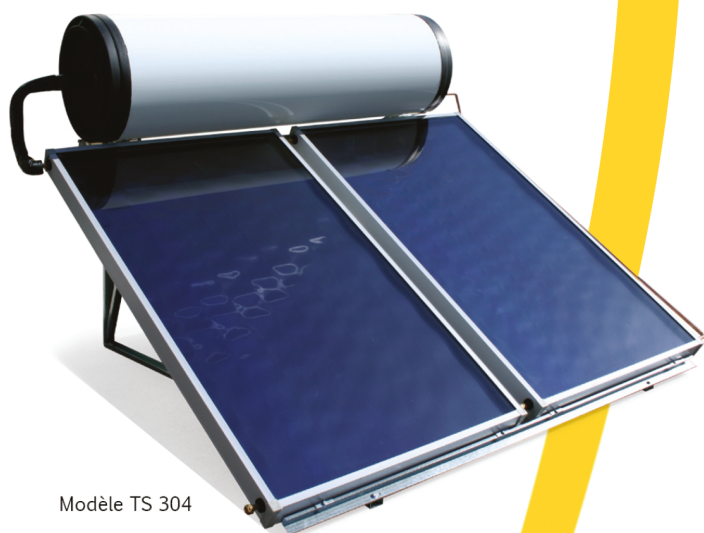

Modèle TS 304

**GARANTIE
10 ANS**

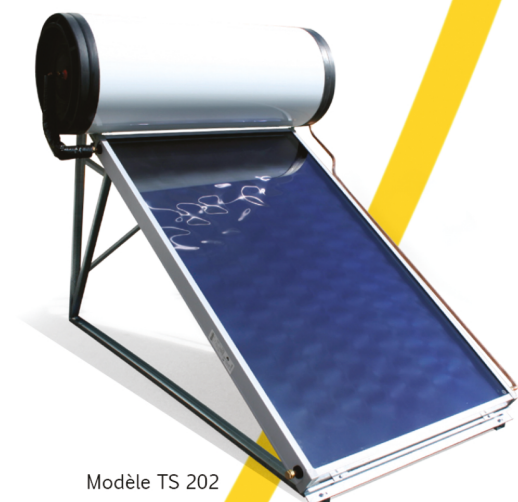

Modèle TS 202

Les chauffe-eau solaires thermosiphons SYRIUS SOLAR INDUSTRY sont conçus et fabriqués avec les meilleurs matériaux et adaptés aux conditions climatiques extrêmes des zones tropicales :

- Cuve inox 444 pour une meilleure résistance à la corrosion
- Capteurs solaires ultra performants
- Support en acier Magnelis (garanti 20 ans par Arcelor Mittal contre la corrosion)
- Visserie inox A4
- Résistance stéatite en option
- Echangeur tubulaire inox en option

	TS 202	TS 304
	Capteur	Capteurs
DIMENSIONS	2010 x 1010 x 110 mm	2010 x 1010 x 110 mm
POIDS A VIDE	38 kg	38 kg
η_0	77.30%	77.30%
a_1	3.67 W/(m ² K)	3.67 W/(m ² K)
VERRE	Trempe 3.2 mm sécurit à faible teneur en fer	Trempe 3.2 mm sécurit à faible teneur en fer
ABSORBEUR	Alu traité Mirotherm/soudé au laser sur tube cuivre	Alu traité Mirotherm/soudé au laser sur tube cuivre
SURFACE BRUTE/NETTE	2.00 / 1.81 m ²	2.00 / 1.81 m ²
NOMBRE	1	2
SURFACE TOTALE BRUTE	2 m ²	4 m ²
	Ballon	Ballon
VOLUME	200 litres	300 litres
DIMENSIONS	1500 x 550 mm	2020 x 550 mm
POIDS A VIDE	43 kg	55 kg
CUVE	Acier Inox AISI 444	Acier Inox AISI 444
ISOLATION	Polyuréthane à 45 kg/m ³ épaisseur : 50 mm mini.	Polyuréthane à 45 kg/m ³ épaisseur : 50 mm mini.
PIQUAGES	3/4" inox mâles à visser	3/4" inox mâles à visser
OPTION APPOINT ELEC	Résistance stéatite 1.8 kW 230V mono + thermostat	Résistance stéatite 1.8 kW 230V mono + thermostat
	Chauffe-eau solaire	Chauffe-eau solaire
POIDS COMPLET A VIDE	83 kg	132 kg
DIMENSION HORS TOUT	1700 x 2560 mm	2300 x 2560 mm

Gamme de couleurs :



Certifiés labels :



Certification européenne Solar Keymark avec test à l'arrachement à 3000 Pa du laboratoire Allemand Fraunhofer validé pour les zones 5.



0596 65 10 10

carrefourdelenergie972@orange.fr - carrefourdelenergie.fr